


ASF7、ASY7系列铸钢衬铜闸阀

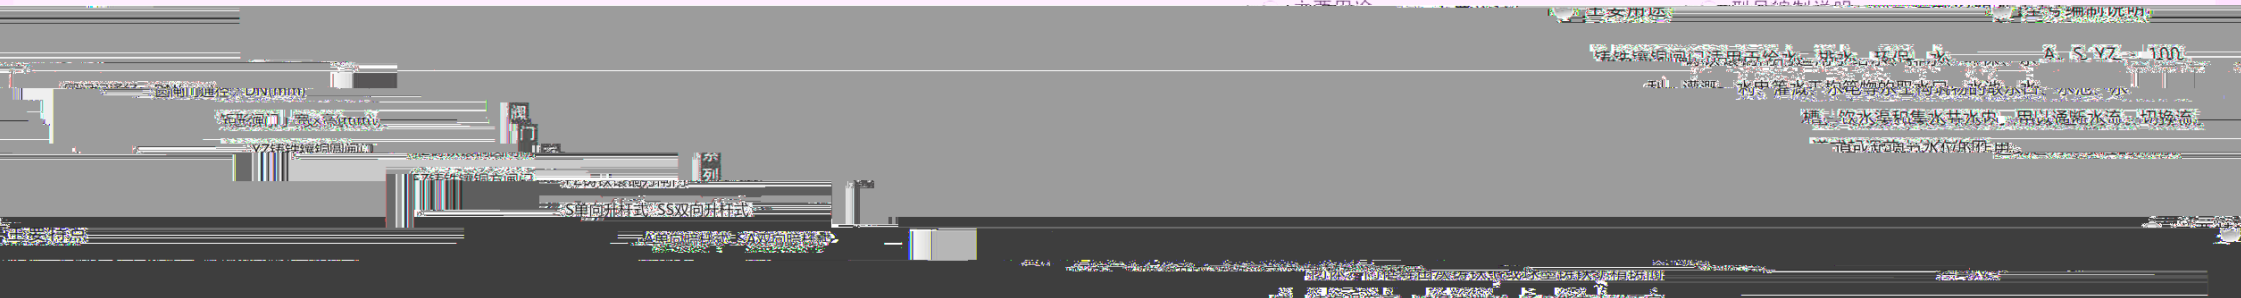


承压：0.1MPa）。

密封面采用精铸精密加工，密封性好，渗水量小。正向：不大于0.72L/m.min；反向：1.25L/m.min。
品种齐全，使用范围广，安装调整方便。


主要零件材质

零件名称	材质
门板、闸框	灰铸铁、球墨铸铁
密封圈	青铜
导轨模块	灰铸铁、球墨铸铁
阀杆	碳钢、不锈钢


安装形式

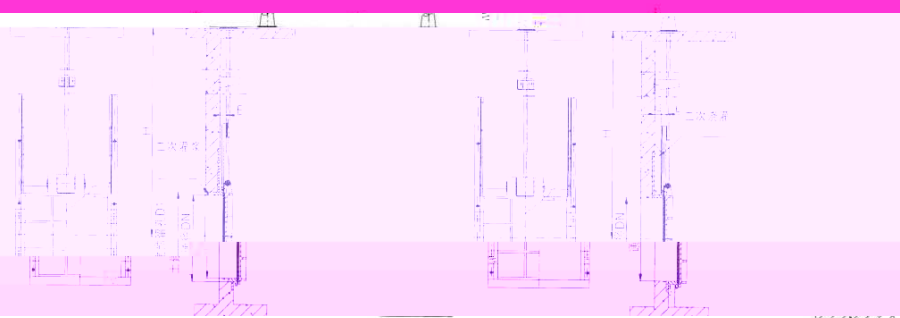


靠壁式 土建预留孔比闸门口径略大，推荐用于
附壁式 土建预留孔与闸门口径相同，适用于所

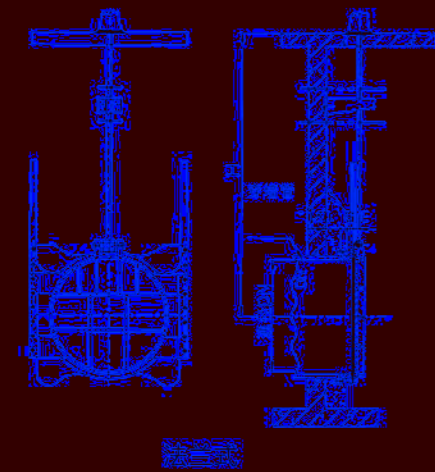


图中所示的垂直升降式启闭机，安装在DN100~DN1200、PN0.35MPa的垂直管路上。其垂直管路上安装有一块闸板，升降时带动闸板升降。

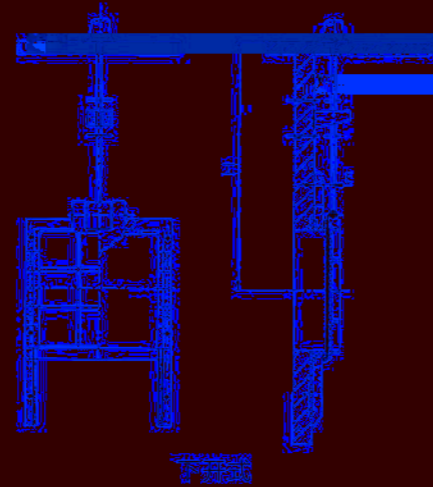

图中所示的垂直升降式启闭机，只适用于垂直管路上。

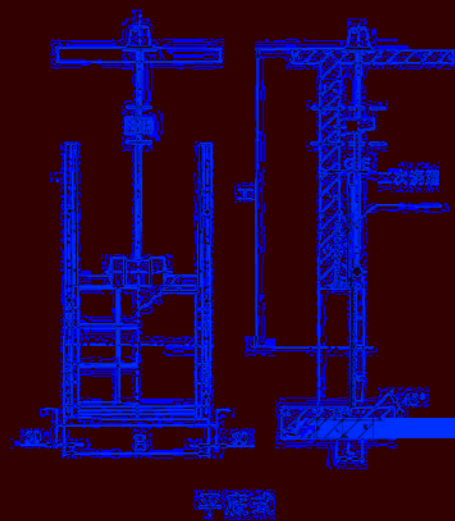

图中所示的垂直升降式启闭机，适用于DN100~DN1200、PN0.35MPa的垂直管路上。

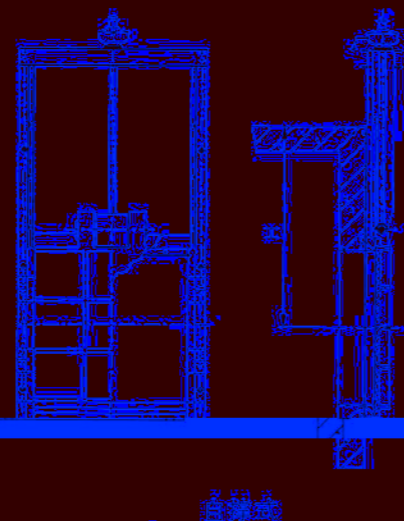

图中所示的垂直升降式启闭机，只适用于垂直管路上。在启闭机平台上，也可以安装其他类型的启闭机。


● 垂直升降式启闭机

规格	重量
DN100~DN1200, PN0.35MPa	100~500kg
DN100~DN1200, PN0.35MPa	100~500kg
DN100~DN1200, PN0.35MPa	100~500kg
DN100~DN1200, PN0.35MPa	100~500kg

● 垂直升降式启闭机

图中所示的垂直升降式启闭机，适用于DN100~DN1200、PN0.35MPa的垂直管路上。其垂直管路上安装有一块闸板，升降时带动闸板升降。图中所示的垂直升降式启闭机，只适用于垂直管路上。

● AS型启闭机

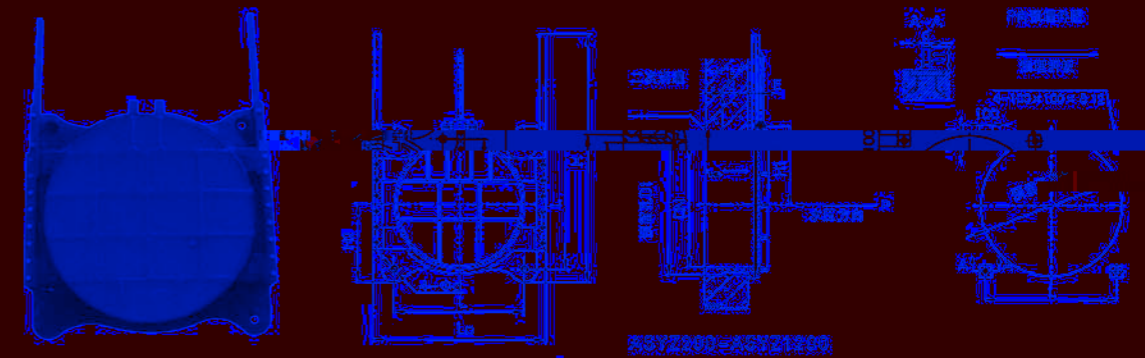

● AS型启闭机的尺寸及重量 (DN100~DN1200)

规格	DN	重量	重量	重量	重量	重量	重量	重量	重量	重量
DN100	DN100	80	100	300	470	500	210	130	35	4-M12
DN150	DN150	120	150	400	580	600	250	150	40	4-M14
DN200	DN200	150	200	500	700	700	300	180	45	4-M16
DN250	DN250	200	250	600	820	1020	350	230	40	4-M16
DN300	DN300	250	300	700	950	1000	400	280	45	4-M16
DN400	DN400	350	400	900	1200	1300	500	350	45	4-M20
DN500	DN500	450	500	1100	1500	1600	600	450	45	4-M20
DN600	DN600	550	600	1300	1800	1900	700	550	45	4-M20
DN800	DN800	750	800	1700	2400	2500	900	750	45	4-M20
DN1000	DN1000	900	1000	2200	3100	3200	1100	900	45	4-M20
DN1200	DN1200	1100	1200	2800	3900	4000	1400	1100	45	4-M20

