




AQ系列启闭机

主要用途

广泛用于各类给排水工程和水利、水电环保工程中，主要用来控制各类闸门、堰门、阀门的升降，从而实现闸门或阀门的开启和关闭。一般分为手动和电动控制两种，当闸门或堰门宽高比值较大时，需采用双吊点启闭。

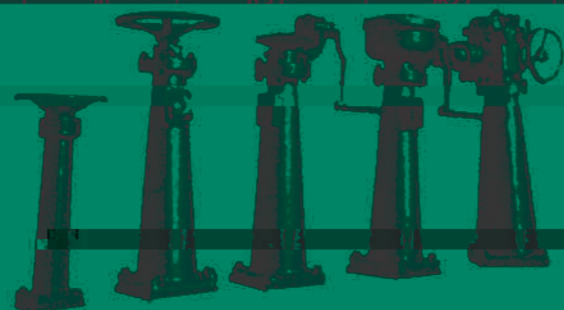

型号编制说明

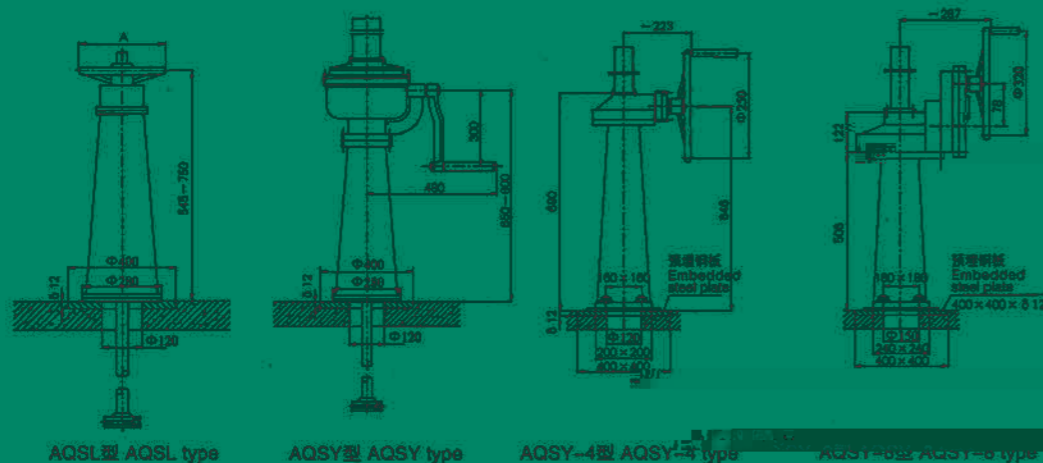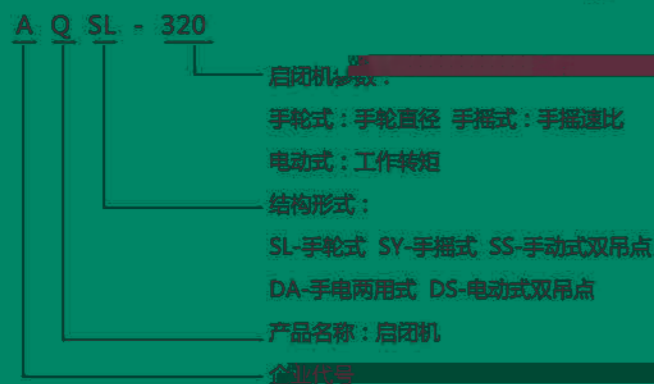


AQSL、AQSY型外形及安装尺寸

型号	启闭力(KN)	A	丝杆直径(mm)
AQSL-320	10	Φ320	Φ32
AQSL-400	15	Φ400	Φ40
AQSL-600	30	Φ600	Φ44
AQSY-4	40	-	Φ44
AQSY-8	80	-	Φ44

AQDA型外形及安装尺寸

型号	工作转矩(N·m)	启闭力(KN)	电机功率(Kw)	丝杆直径(mm)	A	B
AQDA-20	200	20	0.37	Φ32	976-925	240
AQDA-45	450	40	0.75	Φ44	882-895	293
AQDA-60	600	60	1.1	Φ44	882-895	293
AQDA-90	900	80	1.5	Φ55	882-960	323
AQDA-120	1200	100	2.2	Φ55	882-960	323
AQDA-180	1800	140	3	Φ60	946-1011	371
AQDA-250	-	-	-	-	-	-

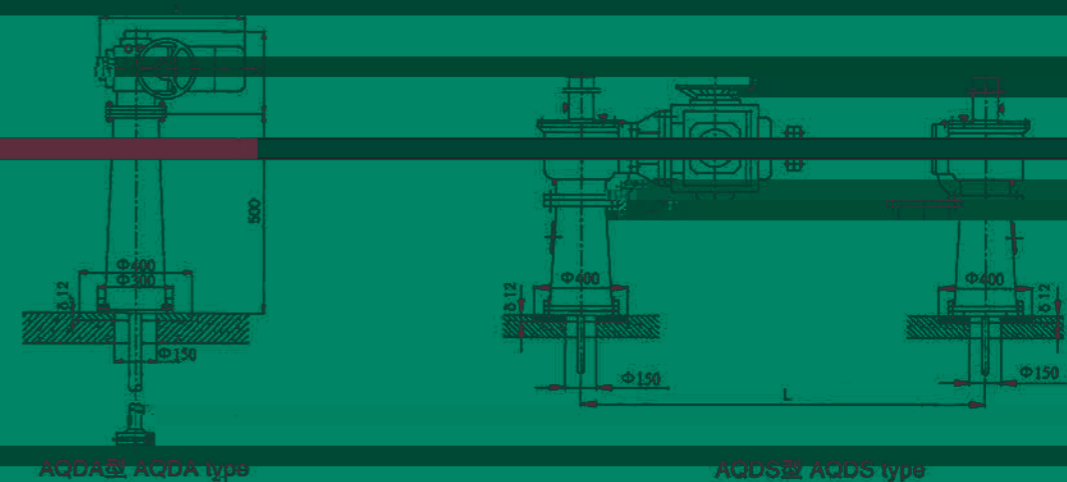

AQDS型外形及安装尺寸

型号	参数	启闭力(KN)	电机功率(Kw)	丝杆直径(mm)	起吊间距(mm)
AQSS2.4.8	-	20、40、80	-	Φ44	750~3500
AQDS-20	-	50	0.75	Φ44	1200~3000
AQDS-90	-	100	1.5	Φ55	1200~3000
AQDS-180	-	180	3	Φ80	1550~3500
AQDS-250	-	200	4	Φ80	1500~3500

订货须知

- 1、订货时注明型号、规格及数量。
- 2、订货AQDA、AQDS型手电两用启闭机时需注明环境要求（室内、室外、防腐等）。
- 3、AQDA型启闭机配用电动装置为常州产品，另外可根据用户需要配置其他厂家电动装置。
- 4、启闭机一般为本公司闸门配套订购，若单独订购启闭机，请注明提升高度、吊点至启闭及底部距离、丝杆端部连接形式及尺寸，双吊点还需注明吊点距离。
- 5、特大型或者有特殊要求的启闭机，请洽公司技术部。